- LED Power Supply Unit -

- 본 Power Supply 장치의 특징은 정면의 볼륨 또는 RS-232C통신을 이용하여 각 채널의 밝기 조절을 할 수 있고 외부 신호에 의해 On/Off가 가능하다.

- DC24V-2A(개별 1A)의 용량을 가지고 있으며 각 채널의 밝기를 250단계로 조절이 가능하다.

- 90~264V AC의 폭 넓은 전원 입력 범위

- 다른 장비에 고정이 가능하도록 4개의 M3 TAP이 배치 되어 있다.

- 3W Power LED를 기준하여 최대 20개를 직/병렬로 연결하여 사용이 가능하며 일반 30mA의 고휘도 LED일 경우 750개까지 다양하게 컨트롤이 가능하다.

[외형 치수]

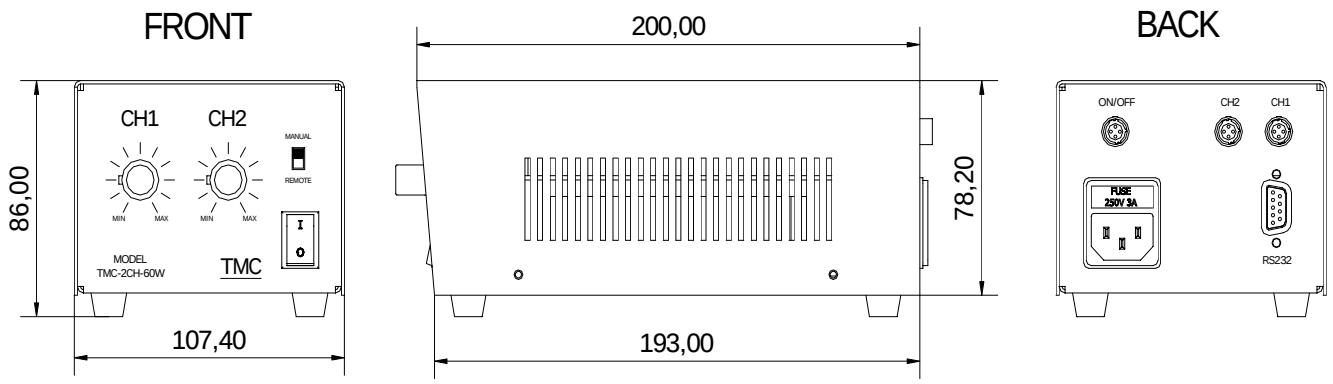

TMC
Top of Machine Company

주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9번지 25동 216호
Tel : 031-479-4600, Fax : 031-479-4602
http://www.tmc-inc.co.kr

[구성도]

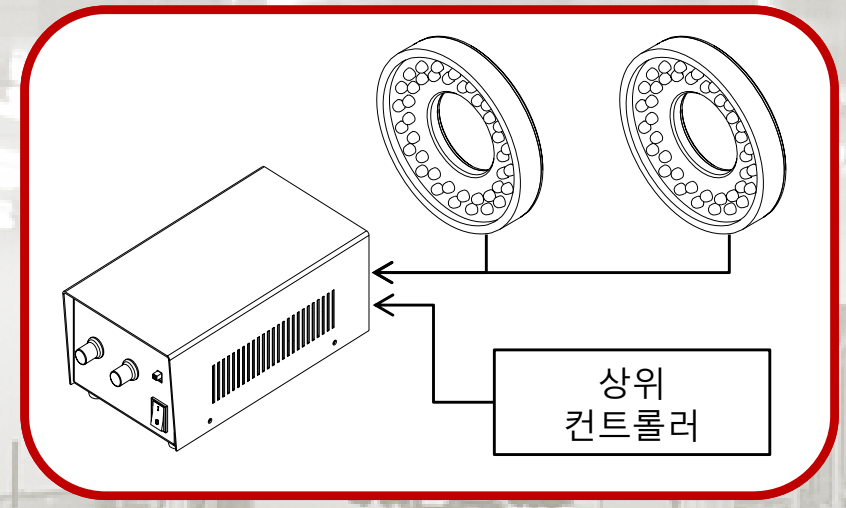

[Program]

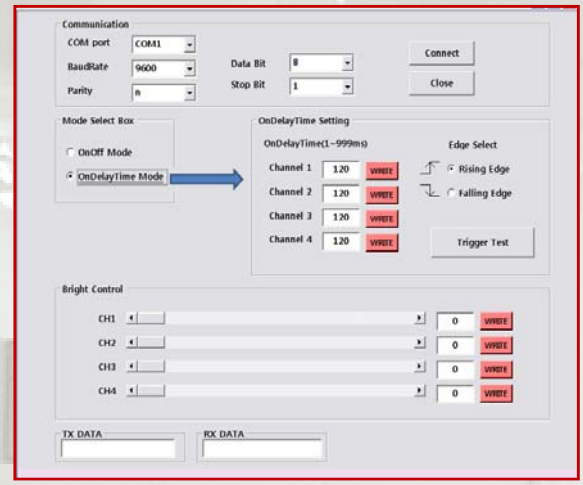

[제품 특징]

- Manual 조작, I/O접점에 의한 조작, RS232에 의한 조작의 통합기능
- RS232통신으로 실시간 광량변화를 하며 영상획득이 가능
- 2채널(최대 1채널 24V 1A)
- 256 단계의 세밀한 광량 분해 능
- 24V용 포토 커플러 입력포트 2채널

[제품 특징]

- 24V의 구성으로 LED가 배열된 제품으로 100mA~1A사이의 LED 장치를 적용할 수 있다.

[모델 구성]

TMC-2CH-60W

→ **2채널**

→ **티엠씨**

[정격]

모 델	TMC-2CH-60W
입력전원	90~264VAC;120~370VDC
온도범위	-20℃~70℃
조명 출력	0V~24V
조명 용량	채널당 (24V 1A)

Memo

TMC
Top of Machine Company

주소 : 경기도 안양시 동안구 호계동 555-9번지 25동 216호
Tel : 031-479-4600, Fax : 031-479-4602
http://www.tmc-inc.co.kr